



Pozzetto di Raccordo con fondo tipo leggero



Voce di capitolato: Fornitura e posa in opera di Pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato leggermente armato, munito di impronte laterali per l'immissione dei tubi, completo di coperchio ispezionabile o griglia pedonale da quotarsi a parte.....compreso altresì lo scavo ed ogni altro onere e magistero.

Pozzetto di dimensioni interne cm.....x cm..., di altezza cm.... (per pozzetti di dimensione da cm 20x20 a cm 100x100)



DIMENSIONI		ALTEZZA Interna H (CM)	Prezzo € / CAD	PESO Kg	Pezzi bancali	Peso bancale
Interne B	Spessore cm					
20 x 20	2,5	25		15		
30 x 30	3,2	30		40	36	
40 x 40	4,0	40		85	16	1360
50 x 50	4,1	50		120		
60 x 60	5	60		220		
70 x 70	6	68		400		
80 x 80	6,5	74		461		
100x100	8	100		1000		
<i>Tavolette per sifone</i>						
Per pozzetto da 30x30						
Per pozzetto da 40x40						
Per pozzetto da 50x50						
Per pozzetto da 60x60						

Anello di Prolunga tipo leggero

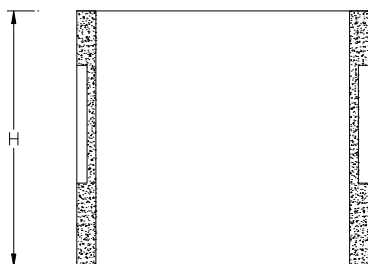

DIMENSIONI		ALTEZZA H (CM)	Prezzo € / CAD	PESO Kg
Interne B	Spessore cm			
20 x 20	2,5	25		
30 x 30	3,2	30		35
40 x 40	4,0	40		72
50 x 50	4,1	50		106
60 x 60	5	65		200
70 x 70	6	73		350
80 x 80	6,5	80		375
80 x 80	6,5	50		
80 x 80	6,5	25		
100x100	8	108		672
100x100	8	50		380
100x100*	8	25		300

*Pozzetti solo su ordinazione